

TURBOMATIC 3000


Tête de diffusion à régulation automatique de pression et jets réglables

La régulation automatique s'effectue dans une plage de pressions s'échelonnant de 3 à 7 bar.

- Débits : **de 1000 à 3000 l/min.**
- Sélecteur des jets : réglable depuis la position jet droit jusqu'à la position diffusé de protection (110°).

Pression maximale de service : 16 bar.

Construction Alliage d'aluminium.

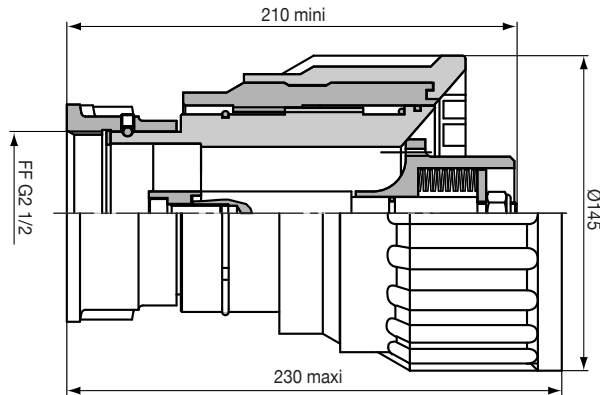

PERFORMANCES

Débits (l/min)	Portée horizontale à 30° Jet droit	Portée verticale à 80° Jet droit
3000	65	45

Performances mesurées à 7 bar - Portées efficaces en mètres.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Entrée	Code article
TURBOMATIC 3000 manuelle	FF G 2 1/2	3047.526A

